


# Преобразователь тока ПТ-5.

Предназначен для преобразования переменного тока с действующим значением от 0 до 5 А в постоянный ток диапазона 4 – 20 мА по линии электропитания. В частности, устройство используется для сопряжения стандартных промышленных трансформаторов тока или амперметров с автоматизированными системами управления. Преобразователь устанавливается на DIN-рейку и обеспечивает различные варианты подключения (в том числе без разрыва контролируемой электрической цепи).

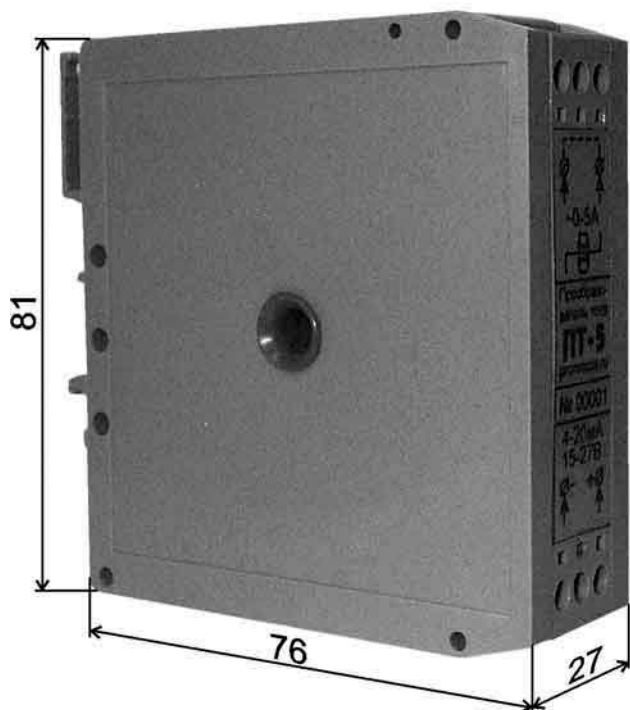

## Основные технические характеристики:

Диапазон значений входного переменного тока.....	от 0 до 5 А
Частота входного переменного тока.....	от 45 до 65 Гц
Диапазон значений выходного постоянного тока.....	от 4 до 20 мА
Максимальная погрешность преобразования ...	0,5 %
Напряжение питания .	от 15 до 27 В постоянного тока
Максимально допустимый коэффициент пульсаций напряжения питания.....	10 %
Температура окружающей среды .....	от -40 до +40 °С
Масса, не более.....	0,1 кг
Гарантия.....	18 месяцев

ООО «Промрадар». Телефон +7 (495) 507-51-24. WhatsApp +7 (985) 924-36-39.

143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвки.

Технические консультации и техподдержка +7 (498) 729-28-76.

E-mail: [promradar@yandex.ru](mailto:promradar@yandex.ru)

<http://www.promradar.ru/>