

Блок А-04 для очистки фильтров с электромеханическим встряхиванием.

Предназначен для управления регенерацией (очисткой от пыли) рукавных и картриджных фильтров с электромеханическим встряхиванием фильтровальных элементов.

Блок работает совместно с с электромеханическим воздушным распределителем производства фирмы "Oscrim" (Италия) и обеспечивает:

1. Управление шаговым двигателем пневмопереключателя, который поочередно соединяет воздушную магистраль с одним из 24-х выходных штуцеров.

2. Выдачу на пневмоклапан импульса продувки. Длительность импульса регулируется от 0,01 до 0,5 сек. с шагом 0,01 сек. Период повторения импульсов задаётся в пределах от 1 до 30 сек. с шагом 1 сек.

3. Формирование регулируемого по длительности и периоду электрического импульса на пневмомолоток очистки бункера сбора пыли.


4. Дистанционный контроль работоспособности блока с помощью контактов встроенного электромагнитного реле.

5. Защиту от токовых перегрузок и коротких замыканий во внешних цепях.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ А-04



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

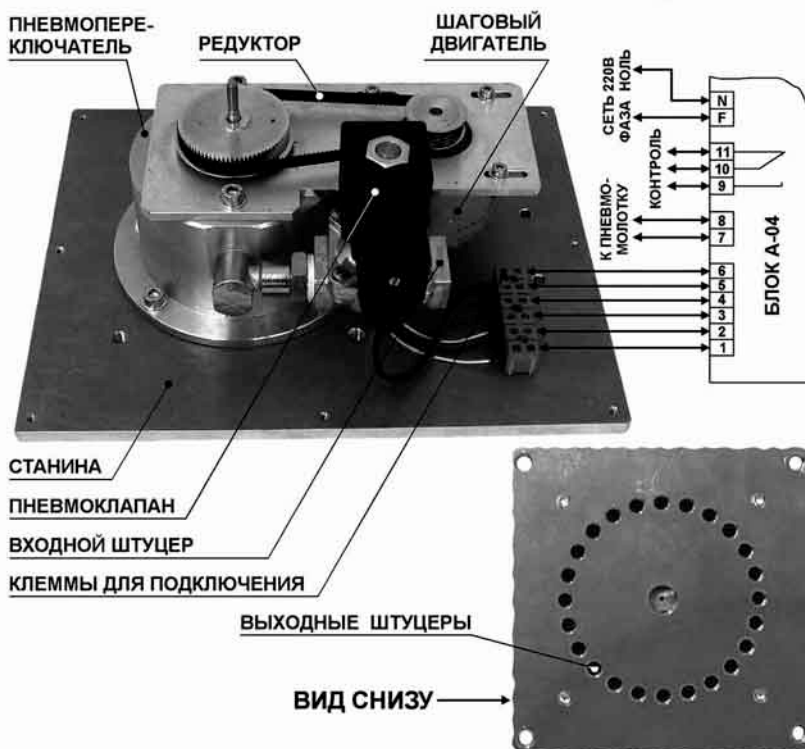

Габаритные размеры блока (без кабельных сальников)- 184x264x110 мм, масса - не более 1,5 кг. Степень защиты корпуса от воздействия пыли и воды – IP65. Диапазон рабочих температур - от -40 до +40° С.

ООО «Промрадар». Телефон +7 (495) 507-51-24. WhatsApp +7 (985) 924-36-39.

143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвки.

Технические консультации и техподдержка +7 (498) 729-28-76.

E-mail: promradar@yandex.ru

<http://www.promradar.ru/>