

# Блок А-04 для очистки фильтров с электромеханическим встряхиванием.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.AB48.B00660 от 10.07.2009 г.  
Разрешение Ростехнадзора на применение № РСР 00-34465 от 03.06.2009 г.

Предназначен для управления регенерацией (очисткой от пыли) рукавных и картриджных фильтров с электромеханическим встряхиванием фильтровальных элементов.


Блок работает совместно с электромеханическим воздушным распределителем производства фирмы "Oscim" (Италия) и обеспечивает:

1. Управление шаговым двигателем пневмопереключателя, который поочередно соединяет воздушную магистраль с одним из 24-х выходных штуцеров.
2. Выдачу на пневмоклапан импульса продувки. Длительность импульса регулируется от 0,01 до 0,5 сек. с шагом 0,01 сек. Период повторения импульсов задаётся в пределах от 1 до 30 сек. с шагом 1 сек.
3. Формирование регулируемого по длительности и периоду электрического импульса на пневмомолоток очистки бункера сбора пыли.
4. Дистанционный контроль работоспособности блока с помощью контактов встроенного электромагнитного реле.
5. Защиту от токовых перегрузок и коротких замыканий во внешних цепях.

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ А-04**



**ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ**

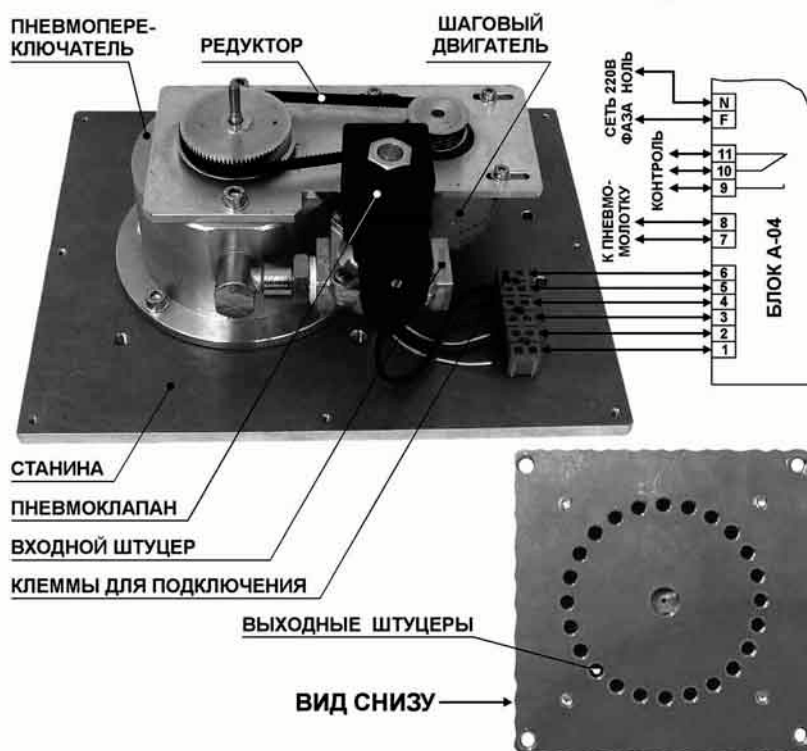

Габаритные размеры блока (без кабельных сальников)- 184x264x110 мм, масса - не более 1,5 кг. Степень защиты корпуса от воздействия пыли и воды – IP65. Диапазон рабочих температур - от -40 до +40° С.

**ООО «Промрадар». Телефон (495) 507-51-24, 924-36-39.**

**143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвки.**

**Тел./факс (498) 729-28-74, 729-28-75.**

**E-mail: [promradar@yandex.ru](mailto:promradar@yandex.ru)**

**<http://www.promradar.ru/>**